

Motorvermogen : 33 pk

Eigen gewicht : 2113 kg / 2213 kg

For Earth, For Life  
Kubota

# RT210

KUBOTA WIELLADER



# KRACHTIG, SOEPEL EN VEELZIJDIG

Kubota heeft een nieuwe lijn wielladers in het assortiment van 1000 tot 2800 kg. Deze nieuwe RT-serie is ontworpen voor allerlei inzet zoals bouw, landbouw, tuinbouw en infra. Deze scharnierende wielladers combineren prestaties, compactheid, veiligheid en comfort zoals u gewend bent van Kubota.



## ORIGINELE KUBOTA MOTOR, KRACHTIG, EFFICIENT EN STIL

Kubota motoren staan bekend voor duurzaamheid en betrouwbaarheid, ze zijn oersterk, maar met respect voor het milieu als het om uitstoot en geluid gaat.



## AANDRIJFAS TRANSMISSIE

De kracht tussen de voor- en achteras op de RT210 wordt overgedragen door een aandrijfvas voor hoge tractiekracht. Met een slijp differentieel is de RT210 klaar voor iedere inzet.



## SCHARNIEREND CHASSIS

Met een knikuitslag van  $45^\circ$  en een oscillatie hoek van  $6,3^\circ$  kan de RT210 zich bewegen door krappe ruimte's zonder de bodem te beschadigen.



## HEAVY DUTY CHASSIS

De dikte van de gebruikte materialen, de laadweerstand en de compacte bouw zijn belangrijke kenmerken van het chassis van de RT-serie. De hydrauliek tank is omgeven door het frame, waardoor deze ook dient als extra conragewicht.



## HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE (HST)

De hydrostatische transmissie is voorzien van een hoog rendement pomp, welke zorgt voor een efficiënte overbrenging van de kracht naar de wielen.



# BEDIEDINGS-COMFORT



## **Dashboard**

Het dashboard geeft de bestuurder een overzichtelijk beeld van de brandstof- en koelvloeistoftemperatuur alsmede waarschuwingslampjes voor motoroliedruk en accu spanning.

## **Multi functionele joystick en stuurkolom**

De gebruikersvriendelijke joystick geeft u controle over alle hoofdfuncties van de machine. Rijrichting, extra functie (afhankelijk van uitvoering) en bediening van aanbouwdelen. Het stuurwiel is kantelbaar voor de optimale houding van de bestuurder.



## **Ventilatie in de cabine**

Indien de RT210 is voorzien van een cabine zorgt een ventilatiesysteem met verspreide luchtroosters voor een goede luchtverversing. Instelbaar op blaaskracht en temperatuur.

# PRESTATIES / ONDERHOUD



## Veelzijdig en compact

Met een eigen gewicht van 2113 kg (canopy) / 2213 kg (cabine) is de RT210 een veelzijdige wiellader welke ook zeer geschikt is voor de landbouw sector.

## Transmissie bediening

De hydrostatische transmissie is te bedienen met een pedaal recht naast de stuurkolom. Hierdoor is het motor toerental en de hydrostatische pomp gelijktijdig te bedienen.



## Dagelijks onderhoud

De hoofdcomponenten, welke dagelijkse controle behoeven, zoals het motoroliepeil, koelvloeistofniveau, luchtfilter en radiator, zijn eenvoudig bereikbaar.

# VEILIGHEID



## Hijsinrichting

Rijverlichting is standaard voor gebruik op de openbare weg. Werkverlichting is standaard op de voorzijde en optioneel op de canopy / cabine voor veilig werken dag en nacht.

## Veiligheids canopy of cabine met volledig geveerde stoel

De RT210 is beschikbaar met cabine of canopy. In beide gevallen voldoen deze aan ROPS ISO3471 en FOPS ISO3449. Voor optimaal comfort tevens voorzien van een volledig geveerde stoel, 2 armsteunen en een veiligheidsgordel.



## Contragewicht

Het contragewicht is geïntegreerd in de achterzijde van het frame. Een extra contragewicht van 90 kg is beschikbaar als optie voor extra stabiliteit.



## STANDAARD UITRUSTING

### Brandstofsysteem

- Originele Kubota motor
- Dubbel element lucht filter

### Transmissie

- Hydrostatische Transmissie - 4-wiel aandrijving
- Automatisch anti-slip differentieel slot
- Parkeer trommelrem

### Hydraulisch systeem

- Hoog rendement hydrauliekpomp
- Blokkeerhendel voor hydrauliek aanbouwdelen
- Inching en rempedaal
- Rijrichtingschakelaar in de joystick

### Deluxe versie

- Cabine met verwarming
- 4 werkklampen
- Op gewicht instelbare volledig geveerde stoel, met armleuning, rugsteun en hoofdsteun
- Oprolbare veiligheidsgordel
- Compleet dashboard
- Twee rijsnelheden
- ROPS (omrolbeveiliging ISO 3471)
- FOPS (vallende objecten beveiliging ISO 3449)
- Extra functie 1, dubbelwerkend, mechanisch bediend
- Extra functie 2, dubbelwerkend, elektrisch bediend
- Vrije retourleiding

- Radio en luidsprekers
- Wegverlichting (lampen en spiegels)
- Verstelbare stuurkolom
- Spatbord verbreders
- Banden 31 x 15.5-15 AS (Multi functioneel)

### Standaard uitvoering

- Canopy met veiligheidsdeuren
- 4 werkklampen op het dak
- Op gewicht instelbare volledig geveerde stoel, met armleuning, rugsteun en hoofdsteun
- Oprolbare veiligheidsgordel
- Compleet dashboard
- ROPS (omrolbeveiliging ISO 3471)
- FOPS (vallende objecten beveiliging ISO 3449)
- Extra functie 1, dubbelwerkend, mechanisch bediend
- Wegverlichting (lampen en spiegels)
- Verstelbare stuurkolom
- Opbergbox voor papieren
- Banden 31 x 15.5-15 TR-06 (Landbouw)

### Werkuitrusting

- Werkverlichting op voorzijde
- Hydraulisch snelwissel

### Veiligheid

- 4 sjpgunten
- Stoelschakelaar
- Scharnierende beugel
- Hoofdschakelaar
- Trekhaak

## OPTIONELE UITRUSTING

- Neerklapbaar veiligheidsdak
- Lekolie detectie
- Drukloze retour
- Handgas
- Hand inching
- Pro-inching
- Twee rijsnelheden  
1e rijsnelheid : 0~10 km/u - 2e rijsnelheid: 0~25 km/u
- Extra werkverlichting
- Zwaailamp
- Extra functie, dubbelwerkend mechanisch bediend
- Extra functie, dubbelwerkend elektrisch bediend
- Spatbord verbreders
- Enkel/dubbel
- Accumulator
- Extra contragewicht
- Hydraulisch snelwissel type EURO
- Bedrijfskleuren
- Diverse bakken en andere aanbouwdelen op verzoek

*Raadpleeg uw dealer voor meer informatie.*

Optionele banden	Breede machine (mm)
7.5L-15 AS	960
31x15.5-15 AS	1280
31x15.5-15 TR-06	1280
31x15.5-15 SKID	1360

## ACCESSOIRES



### Snelwissel

De RT210 is uitgerust met een hydraulisch snelwissel voor het snel wisselen van aanbouwdelen en bakken.

*Kleuren kunnen afwijken*

## SPECIFICATIES

<b>Model</b>		<b>RT210</b>		
Eigen gewicht (canopy / cabine)	kg	2113 / 2213		
Bedrijfsgewicht (canopy / cabine)	kg	2188 / 2288		
Grondbak inhoud	m <sup>3</sup>	0,38		
Motor	Merk	KUBOTA		
	Model	D1105-T		
	Vermogen	pk/rpm	33/2050	
		kW/rpm	23,5/2050	
	Aantal cilinders	3		
	Cilinder inhoud	cc	1123	
Type koeling	Watergekoeld			
Transmissie	Type	Hydrostatische transmissie		
Gebruik met palletvorkenframe	Kieplaat met palletvorkenframe in positie rechthoek (ISO 14397)	A	kg	1250
		B	kg	950
		C	kg	745
	Kieplaat in positie gedraaid (ISO 14397)	kg	500	
	Hefcapaciteit	kN	15,0	
Opbrekkracht	kN	16,5		
Banden	Type	AS		
	Afmeting	31x15.5-15		
Rijsnelheid	km/u	0~18		
Scharnierhoek chassis	graden	± 6.3		
Extra functie	Oliestroom	ℓ /min	42	
	Oliedruk	bar	170	
Capaciteit	Brandstoftank	ℓ	37	
	Motor olie	ℓ	4,2	
	Hydraulische tank	ℓ	56	
	Koelsysteem	ℓ	4	

\* Eigen gewicht: met 163 kg. wegende standaard bak.


\* Bedrijfsgewicht: met 75 kg. machinist en 163 kg. standaard bak.

## AFMETINGEN

Afmetingen machine *	A	Wielbasis	mm	1515
	B	Totale lengte zonder bak	mm	2890
	C	Totale lengte met bak	mm	3590
	D	Stoel hoogte	mm	1260
	E	Totale hoogte	mm	2270
	F	Hoogte frame voorzijde	mm	1660
	G	Afstortheogte	mm	1990
	H	Max. hoogte bij borgpen	mm	2800
	I	Max. hefhoogte bak	mm	3390
	J	Tilthoek op grondniveau	graden	43°
	K	Tilthoek op maximale hoogte	graden	47°
	L	Dumphoek	graden	53°
	M	Klimhoek achteruit	graden	29°
	N	Doorsnede van standaard wiel	mm	760
	O	Draaicirkel met bak	mm	2600
	P	Draaicirkel (buiten wiel)	mm	2290
	Q	Draaicirkel (binnen wiel)	mm	1180
	R	Spoorbreedte	mm	890
S	Totale breedte	mm	1280	
-	Scharnierhoek chassis	graden	45°	
-	Bodemvrijheid	mm	220	

\* Meetgegevens van standaard versie.

Gegevens kunnen wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.

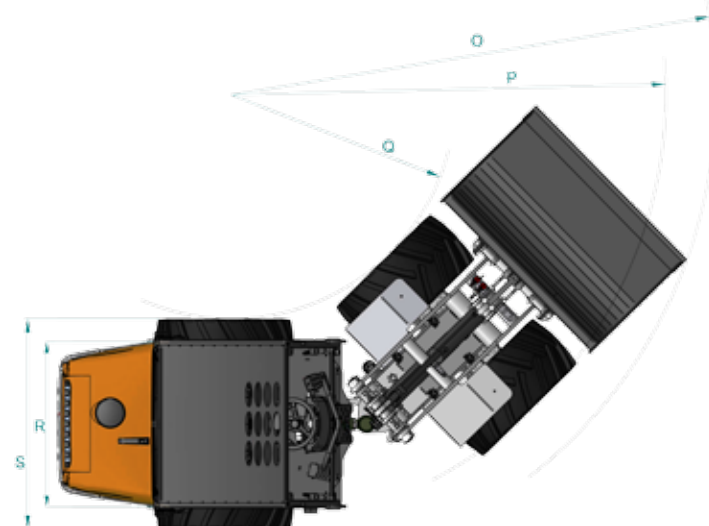

★ Alle getoonde afbeeldingen zijn uitsluitend voor promotionele doeleinde.  
Draag bij het bedienen van de wiellader altijd kleding en gebruik werkkleding conform de lokale wetgeving.

**MEERMANMACHINES** |||| **MEERMAN GROEP**

Kijk voor uw dealer op [www.kubota.nl/dealers](http://www.kubota.nl/dealers)